


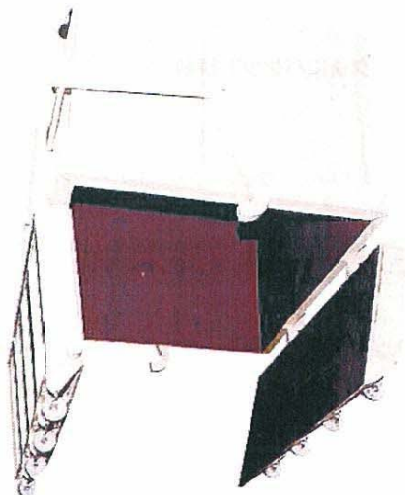

安全性の追求から生まれた21世紀のBOX

自動底開きバケツ

特 徴

1.開けるのもワンタッチ、閉めるのもワンタッチ

ロックピンのセット・解除だけでスムーズで確実な開閉が可能です。

2.安全且つ、疲労が軽減

トラック荷台への昇降がなく疲労が軽減されます。


バケツの底板がゆっくり開くため、内容物の飛散が抑えられます。

3.ワンマン作業が可能で作業時間が大幅ダウン

バケツ反転時の複雑なワイヤー掛け替えが無くなり、

ワンマン作業で、作業時間が短縮されます。


様々なパターンで使用されています。



軽量クス用



切粉クス用

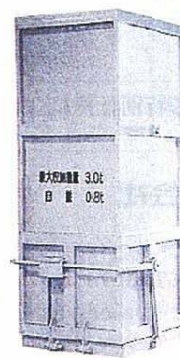


スラグ用



● 操作手順



1. トラック横にバケット移動




地上から10cm程度吊り上げたまま安全ロックピンを解除する。

GL



2. トラック荷台上へ移動→卸し→吊り上げ→内容物排出

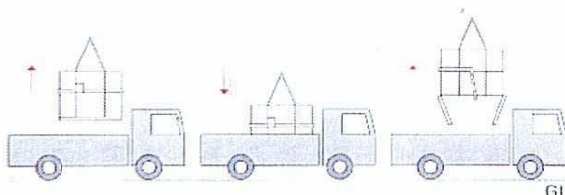


● 作業工程

従来品	新機種
トラックの荷台上へバケットを卸す	バケット安全ロックピン解除しトラックの荷台上へ卸す
主掛け者 トラック荷台へ戻る	
底開閉ピン解除	
主掛け者 荷台から降りる	
バケット吊り上げ	バケット吊り上げ
内容物 排出	内容物 排出

作業削減


3. トラック横に卸す(自動底板閉じる)



4. 安全ロックピンセット



● 底板開閉機構

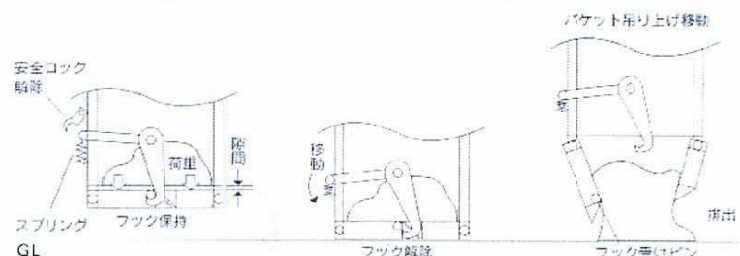


底板閉しも底板に設置されているローラーを利用して容易に閉じることが可能。



● 標準仕様 (2.5tユニッククレーンタイプ)

両開きタイプ (底板、ローラー付き)



W	1,300mm
L	1,400mm
H	1,000mm
Cap	1,200kg

W=600kg

片開きタイプ



W=500kg

● 用途例

- スクラップ (鉄くず、プラスチック他)
- 産業廃棄物 (木くず、コンクリート屑、廃棄タイヤ他)
- 缶・ビン他

機橋上、液体、微粉体以外は対応可能。

※大容量及び重量用の特別仕様についてはご相談ください。

吉川工業株式会社

営業統括部 〒805-8501 北九州市八幡東区尾倉2丁目1番2号
tel. 093-671-8674 fax. 093-661-3220
E-mail: honsya-eigyo@ykc.co.jp
URL: http://www.ykc.co.jp/